



Flexigo 150

Zamiatarka



Najmniejsza wielofunkcyjna zamiatarka w ofercie firmy Schmidt, zapewniająca możliwość uniwersalnego dozbrojenia i współpracy z różnym osprzętem zawieszonym i do zabudowy. Zarówno do prac związanych z letnim, jak i zimowym utrzymaniem dróg. Zamiatarka Flexigo 150 oferuje możliwość uniwersalnego zastosowania dzięki komfortowemu przegubowemu układowi kierowniczemu, dużej masie użytecznej oraz dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 t. Od ulic po wąskie uliczki w strefach ruchu pieszego. Do kierowania maszyną wystarcza unijne prawo jazdy kategorii B.

Najważniejsze w skrócie


- **Jedna maszyna, liczne możliwości** - wszechstronne wykorzystanie i efektywna eksploatacja
- **Zintegrowany system szybkowymienny** dla zapewnienia łatwej wymiany osprzętu w możliwie krótkim czasie
- **Wzrost wydajności** dzięki całorocznemu użytkowaniu pojazdu
- **Przestronna kabina**, doskonała widoczność i **ergonomiczne elementy sterowania**
- **Energooszczędny napęd na wszystkie koła „High Efficiency Traction Control”** zapewniający niskie zużycie paliwa przy maksymalnej wydajności

Zalety dla klienta

- **Wszechstronne zastosowanie:** zamiatarka Flexigo 150 zapewnia możliwość uniwersalnego dozbrojenia i współpracy z różnym osprzętem zawieszonym i do zabudowy.
- Pomimo **dużej masy użytecznej** i dopuszczalnej masy całkowitej wynoszącej 3,5 t do kierowania pojazdu wystarcza unijne prawo jazdy kategorii B.
- **Najwyższy poziom certyfikacji:** zamiatarka Flexigo 150 spełnia wymogi najwyższego poziomu certyfikacji PM10/PM2,5, uzyskując każdorazowo wynik 4 gwiazdek, oraz certyfikatu jakości AGR.
- **Komfort bez kompromisów:** przestronna kabina, doskonała widoczność, ergonomiczne elementy sterowania, regulowana kolumna kierownicy oraz amortyzowany fotel kierowcy z indywidualnymi opcjami regulacji.
- **Wygodny serwis części zamiennych i gwarancyjny:** jeden producent, bogata oferta osprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg.



Wiemy, jak ważne jest to, by maszyny i urządzenia zawsze były gotowe do działania. **Prosimy skontaktować się z nami w sprawie** specjalnie dopasowanych ofert serwisowych i oryginalnych części zamiennych.




Monitorowanie, sterowanie i optymalizacja działań przedsiębiorstwa za pomocą rozwiązań cyfrowych? Oszczędność paliwa i materiału? Przy mniejszych emisjach CO₂ i większym bezpieczeństwie? **Porozmawiajmy o tym.** To jest możliwe.

Właściwości użytkowe

Wielofunkcyjność

Zamiatarka Flexigo 150 łączy w sobie doskonałe właściwości zamiatania i dużą ładowność z zaletami wielofunkcyjnego nośnika narzędzi. Oprócz możliwości eksploatacji jako zamiatarki zastosowanie dodatkowego osprzętu zawieszanego i do zabudowy, jak szorowarka, zespół kosząco-ssawny, pług odśnieżający lub posypywarka zawieszana i do zabudowy, pozwala na wykorzystywanie maszyny przez cały rok. Zintegrowany system szybkowymienny umożliwia łatwe, szybkie i bezpieczne przezbieranie maszyny.

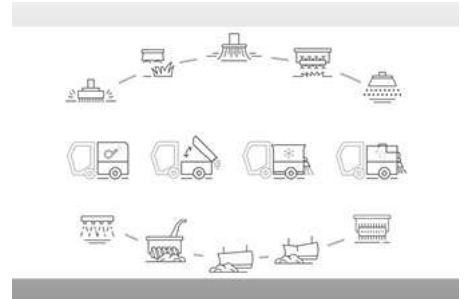

- Dalszy wzrost wydajności poprzez całoroczne użytkowanie pojazdu
- Niższe koszty utrzymania, dzięki mniejszej flocie pojazdów
- Szeroki zakres możliwych zastosowań

Zamiatanie

Innowacyjny system szczotek

Zamiatarka Flexigo 150 dostępna jest z profesjonalnym **systemem 2-szczotkowym** lub opcjonalnie z **systemem 3-szczotkowym**. Dobre pokrycie obszaru roboczego szczotek przy kanale ssawnym gwarantuje zebranie wszelkich zmiotek nawet podczas pokonywania ciasnych zakrętów. System szczotek obsługiwany jest za pomocą dżojstika zintegrowanego z podłokietnikiem, zapewniając tym samym wygodną pracę. Opcjonalnie dostępny jest hydrauliczny układ regulacji nacisku dla przedniego mechanizmu podnoszenia. Zapewnia to najlepsze dopasowanie do profilu podłoża i ogranicza do minimum zużycie przednich szczotek.

Automatyczna ochrona przeciwnajzdowa szczotek przednich

W przypadku zderzenia z przeszkodą szczotka może wychylić się do wewnątrz. Wypełniane azotem akumulatory hydrauliczne przy siłownikach wychylnych szczotek zapewniają automatyczne cofnięcie szczotek do ich położenia wyjściowego.

Znakomita siła ssawna

W przypadku dużych zanieczyszczeń oraz szczególnie ciężkich przedmiotów **opatentowany, unikalny system przepływu powietrza** zwiększa przepływ powietrza znacznie szybciej niż inne rozwiązania, co przekłada się na znakomitą moc ssania.

Ciche zamiatanie

Pomimo uzyskania dużej wydajności poziom hałasu utrzymany został na możliwie niskim poziomie. Poziom hałasu 99 dB (A) pozwala na prowadzenie prac sprzątających także poza godzinami szczytu.

Wydajny system kontroli pylenia



Zamiatarka Flexigo 150 poddana została kontroli zgodnie z rygorystycznymi zapisami stowarzyszenia EUnited. Wielostopowy system filtracyjny dba o zachowanie niskiego zapylenia poza maszyną. System wody świeżej ma pojemność 250 l. Wydajna pompa wodna zasila każdorazowo dwie dysze rozpylające przy szczotkach talerzowych i cztery dysze w kanale ssawnym. Dodatkowo seryjnie montowany jest **system wody obiegowej**. Woda obiegowa doprowadzana jest wówczas ze zbiornika na zmiotki bezpośrednio ponownie do kanału ssawnego. Pozwala to oszczędzić wodę świeżą i optymalnie wykorzystać pojemność zbiornika. Zebrane zmiotki zostają zarówno nawilżone, jak i zagęszczone, a do środowiska trafia wyłącznie czyste powietrze o małym zapyleniu. Potwierdzeniem tych parametrów jest przyznanie zamiatarce Flexigo 150 **4 gwiazdek na 4 w ramach certyfikacji PM10 / PM2,5**.

Duża wysokość opróżniania

Wysokość opróżniania zbiornika na zmiotki wynosi 1600 mm. Umożliwia to opróżnianie do wszystkich standardowych kontenerów na śmieci.

Przyjazne dla środowiska odchwaszczanie

Dostępna opcjonalnie, nadzwyczaj wytrzymała szczotka do odchwaszczania zapewnia bezproblemowe mechaniczne usuwanie chwastów. Trójwymiarowe opcje regulacji szczotki gwarantują zawsze optymalne dopasowanie do profilu podłoża.

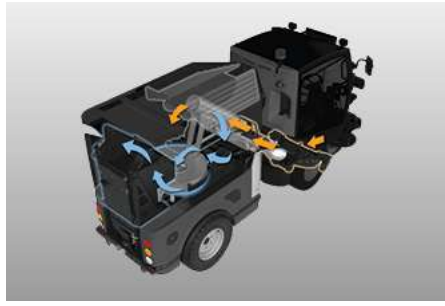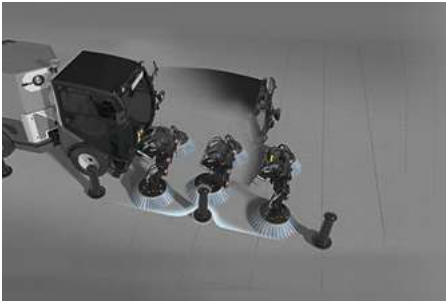

- Doskonała wydajność zmiatania, dzięki inteligentnemu systemowi szczotek i opatentowanemu systemowi przepływu powietrza
- Unikalny system ochrony antykolizyjnej minimalizuje ryzyko uszkodzenia
- Najlepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc z wieloma przeszkodami, dzięki elastycznemu ruchowi szczotek
- Optymalna izolacja akustyczna
- Najlepszy poziom certyfikacji PM10/PM2.5 (4 gwiazdki)

Odśnieżanie i zwalczanie gołedzi

Nisko położony środek ciężkości, kompaktowe wymiary, duża moc silnika 75 KM/55 kW i stały napęd na wszystkie koła (4 x 4) zapewniają bezpieczną pracę i manewrowanie nawet w najtrudniejszych warunkach i na małej przestrzeni. Duża ładowność zmiatarki Flexigo 150 umożliwia zastosowanie zbiorników do zabudowy o dużej pojemności do pracy w trybie posypywarki, a tym samym wydłużenie czasów pracy i odcinków roboczych.

Firma Aebi Schmidt oferuje szeroką gamę osprzętu zawieszanego i do zabudowy dla potrzeb prac w ramach zimowego utrzymania dróg, jak pługi odśnieżające, frezarki do odśnieżania, zmiatarki czołowe oraz rozmaity osprzęt do zabudowy do posypywania i rozpylania. Wysokiej jakości zaawansowana technologia ogranicza hałas i wibracje podczas pracy, zwiększając tym samym komfort użytkownika.

Osprzęt zawieszany i do zabudowy do prac w ramach zimowego utrzymania dróg:

- Pług odśnieżający
- Pług odśnieżający „V”
- Zmiatarka czołowa
- Frezarka do odśnieżania
- Posypywarka silosowa do zabudowy z przenośnikiem taśmowym/podajnikiem ślimakowym
- Posypywarka silosowa płaska do zabudowy z systemem podajników dwuślimakowych
- Spryskiwacz do zabudowy



- Jeden producent, wiele maszyn do zimowego utrzymania dróg - proste części zamienne i obsługa gwarancyjna
- Wyrafinowana technologia połączona z innowacyjnym sterowaniem
- Wszystkie urządzenia do zimowego utrzymania dróg oferują najlepszą możliwą ochronę antykorozyjną

Sprzątanie na mokro & polewanie

Spłatkiwanie

Sprzątanie na mokro stanowi ważną i interesującą alternatywę dla zamywania w gorących i suchych warunkach o dużym zapyleniu. Zamiatarka wyposażona w belkę splatekującą o szerokości 1,5 m umożliwia intensywne czyszczenie ulic chodników za pomocą systemu pomp niskiego, średniego lub wysokiego ciśnienia.



Szorowanie

Dzięki połączeniu szorowarki i zbiornika na zmiotki zamiatarka Flexigo 150 zmienia się w mechaniczną oczyszczarkę na mokro z jednoczesnym odsysaniem wody brudnej. Parking wielopoziomowy czy też deptak – specjalna konstrukcja umożliwia bezproblemowe szorowanie powierzchni tuż przy krawężniku i precyzyjne czyszczenie niedostępnych wnęk. Szorowarka zapewnia przy tym doskonały i trwały efekt czystości na najróżniejszych podłożach.

Nawadnianie

Dzięki zastosowaniu ramienia do podlewania możliwe jest efektywne nawadnianie drzew, roślin, donic z roślinami lub rabat. Ramię do podlewania ma duży zakres wychylenia dzięki mechanizmowi przekładniowo-przegubowemu. Obszar roboczy znajduje się po lewej i prawej stronie oraz przed zamiatarką Flexigo 150. Obsługa następuje bezpośrednio z pojazdu.



Pielęgnacja terenów zielonych

Koszenie

Zamiatarka zapewnia niezmiennie doskonałe efekty pielęgnacji terenów zielonych. Połączenie przedniej kosiarki sierpowej i zbiornika wyciągowego umożliwia koszenie z jednoczesnym zbieraniem skoszonej trawy. Zespół tnący z 3 nożami zapewnia wydajność koszenia do 15.000 m²/h.



Mulczowanie

Z zawieszonym urządzeniem czołowym do mulczowania możliwe jest bezproblemowe mulczowanie terenów zielonych lub krawędzi dróg. Materiał skoszony zostaje rozdrobiony i równomiernie rozprowadzony na miejscu. Zamontowane w stabilny sposób urządzenie do mulczowania wyposażone jest w wysokiej jakości noże, za zasilanie natomiast odpowiada hydraulika pojazdu zamiatarki Flexigo 150.



Transport

Optymalnie zaprojektowana wychylna platforma ładunkowa (0,75 m³) nadaje się do prac transportowych o każdej porze roku. Wykonana jest z solidnej konstrukcji stalowej z wyciąganymi do góry burtami bocznymi z aluminium. Burtę czołową osadzona jest w sposób stały, burtę tylną natomiast może być składana dla ułatwienia załadunku i rozładunku.



Ergonomia i komfort

Komfortowe stanowisko pracy

Przestronna kabina z tłumieniem drgań z dużą szybą przednią, przeszklonymi drzwiami i wąską ramą kabiny zapewnia kierowcy panoramiczny widok na osprzęt roboczy i ruch na drodze. Pióra wycieraczek osadzone są nisko w strefie stóp, dzięki czemu nie ograniczają w żaden sposób pola widzenia. Fotel kierowcy umieszczony jest pośrodku kabiny i gwarantuje optymalną widoczność we wszystkich kierunkach, a co za tym idzie większe bezpieczeństwo w codziennej pracy. Duża przestrzeń nad głową pozwala zachować wygodną pozycję siedzącą, także w przypadku wysokich kierowców. Wentylacja i klimatyzacja z filtrem mikropyłków (klasa F8) oraz izolacja akustyczna (maks. 75 dB) zapewniają komfortowe warunki pracy. Regulowana kolumna kierownicy, amortyzowany pneumatycznie, regulowany fotel kierowcy z podparciem lędźwi dla zachowania ergonomicznej pozycji siedzącej, regulacja nachylenia i głębokości siedziska, 3-punktowy pas bezpieczeństwa, podgrzewanie siedziska i regulacja kąta nachylenia oparcia sprawiają, że kabina jest nowoczesnym, ergonomicznym miejscem pracy. Zamiatarka Flexigo 150 zapewnia ergonomiczne i komfortowe właściwości stanowiska pracy i fotela kierowcy, potwierdzone **certyfikatem jakościAGR**.

Ergonomiczna obsługa wszystkich elementów

Prosty i intuicyjny układ sterowania zapewnia dużą uniwersalność w przypadku częstych zmian operatorów, a ergonomicznie rozmieszczone elementy obsługi zapewniają kierowcy najwyższy komfort obsługi.

- **Wyświetlacz wielofunkcyjny:** niewymagające objaśnienia symbole na wyświetlaczu kontrolnym ułatwiają operatorowi pracę z użyciem różnego osprzętu zawieszanego.
- Dżojstik: obsługa osprzętu zawieszanego następuje za pomocą dżojstika. Dżojstik zintegrowany jest z podłokietnikiem, zapewniając w ten sposób wygodną pracę.
- Przyciski szybkiego dostępu: klawiatura umieszczona bezpośrednio przed joystickiem przedstawia najważniejsze funkcje maszyny. Kierowca może tutaj wybrać, np. w jakim trybie roboczym chce pracować oraz czy chce aktywować układ regulacji nacisku szczotki. W polu tym obsługiwana jest także funkcja hamulca ręcznego.



- Niezrównany komfort: przestronna kabina, doskonała widoczność, ergonomiczne elementy sterujące, regulowana kolumna kierownicy i amortyzowany fotel kierowcy z możliwością indywidualnej regulacji.
- Niezależnie certyfikowana ergonomia - Flexigo 150 zostało wyróżnione pieczęcią „Kampania na rzecz Zdrowych Pleców”.

Napęd

Zamiatarka Flexigo 150 wyposażona jest w 4-cylindrowy silnik wysokoprężny Perkins Common Rail o mocy 75 KM / 55 kW i pojemności skokowej 2,2 l. Oferowany silnik spełnia najnowsze wymogi środowiskowe dotyczące minimalnych poziomów emisji pyłów zawieszonych.

Opatentowany układ napędu na wszystkie koła **Bosch Rexroth HET („High Efficiency Traction Control”)** gwarantuje zachowanie optymalnych właściwości jezdnych w najtrudniejszych nawet warunkach oraz **niskie zużycie paliwa** przy maksymalnych osiągnięciach. Układ HET automatycznie kompensuje brak trakcji na jednym lub kilku kołach zapewniając w ten sposób optymalne prowadzenie maszyny. Możliwe jest również zatrzymanie się i ponowne ruszenie z miejsca na podłożu o nachyleniu **sięgającym do 30%**, i to przy pełnej masie 3500 kg. Elektronicznie sterowany napęd hydrostatyczny optymalizuje współpracę silnika i napędu dla uzyskania maksymalnych osiągnięci. Układ napędowy HET przełącza się między dwoma poziomami prędkości w sposób całkowicie automatyczny. Prędkość transportowa wynosi do wyboru **do 25 lub 40 km/h**.

Nowoczesna technologia pojazdów

Rama pojazdu **ze stali o dużej wytrzymałości** zapewnia lekką i jednocześnie solidną konstrukcję. Zbiorniki na wodę montowane z przodu i z tyłu gwarantują **najlepszy rozkład masy** i wysoką stabilność jazdy.

Przegubowy układ kierowniczy umożliwia łatwe skręcanie i manewrowanie, nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Podwozie **o pełnym zawieszeniu oraz duże 16” koła** zapewniają najwyższy komfort jazdy. Opcjonalnie dostępne są szerokie opony lub opony na podłoża trawiaste, które zapewniają bezpieczne i dynamiczne przemieszczanie się na każdym podłożu.

Szczególny nacisk położono na **łatwość obsługi i konserwacji**. Boczne klapy rewizyjne można otworzyć, uzyskując w ten sposób szybki i łatwy dostęp do elementów serwisowych, jak np. prętowy wskaźnik poziomu oleju lub filtr powietrza.

Bogata oferta wyposażenia dodatkowego

- Pompa wodna wysokociśnieniowa
- Pakiet oświetleniowy LED
- Kamera cofania i kamera podglądu kanału ssawnego
- Centralny punkt smarowy
- Radio z funkcją głośnomówiącą BT

Platforma telematyczna IntelliOPS

Zamiatarka Flexigo 150 oferuje możliwość przyłączenia do platformy Aebi Schmidt IntelliOPS. Platforma telematyczna IntelliOPS zapewnia wszechstronne funkcje monitorowania, wyboru, raportowania i analizy. Pozwala to na szybką analizę wydajności poprzez wskazanie danych o aktywności maszyn w trybie live na mapie i ułatwia wykorzystanie zebranych danych poprzez tworzenie szczegółowych zestawień i raportów w celu optymalizacji procesu roboczego.

Galeria



Produkt powiązany

Swingo 200+

Zamiatarka



eSwingo 200+

Zamiatarka



Cleango 500

Zamiatarka



Słowa kluczowe

#Powiaty, miasta & gminy #Kontraktorzy, Wykonawcy #Przemysł, Budownictwo & Zarządzanie obiektami #Lotniska #Zamiatanie #Sprzątanie & mycie #Odśnieżanie #Odladanie #Utrzymanie terenów zielonych #Transport #Drogi miejskie #Chodniki & ścieżki rowerowe #Parkingi & parkingi podziemne #Tereny zielone & parki #Strefy przemysłowe & portowe #Ogólnodostępna strefa lotniska



Niech zaufają Państwo długoletniemu i bogatemu doświadczeniu. **Porozmawiajmy o tym.** Znajdziemy odpowiednie rozwiązanie również w przypadku Państwa wyzwań.

Dane techniczne

	Flexigo 150 jednostka podstawowa	Flexigo 150 Zamiatarka
Zbiornik		
Pojemność zbiornika	-	1.5 m ³
Zespół szczotek		
Szczotki talerzowe średnica	-	900 mm
Szczotki talerzowe prędkość obrotowa	-	- 150 1/min
Materiał szczotek	-	Stal / Tworzywo sztuczne / Materiał mieszany
Szerokość zmiatania	-	1 565 - 2 400 mm
Szerokość zmiatania z 3-cią szczotką	-	1 565 - 3 100 mm
Zespół ssący		
Szerokość kanału ssawnego wewn.	-	760 mm
Średnica węża ssawnego	-	180 mm
Dmuchała ssawna		
Typ układu napędowego	-	Silnik hydrauliczny
maks. wydatek powietrza (free Flow)	-	6 900 m ³ /h
Prędkość obrotowa	-	2 700 1/min
Instalacja wodna		
Pojemność całkowita wody	-	450 l
Pojemność wody świeżej	-	250 l
Pojemność wody użytkowej	-	200 l
Pompa wody świeżej	-	7 bar / 11 l/min
System napędowy - silnik pomocniczy		
Typ silnika	Perkins Diesel 404FE22TA	Perkins Diesel 404FE22TA
Emisja spalin	EuroMot V	EuroMot V
Oczyszczanie spalin	DOC + DPF	DOC + DPF
Paliwo	Olej napędowy	Olej napędowy
Pojemność skokowa silnika	2 200 cm ³	2 200 cm ³
Moc	55 kW (75 KM) @ 2 800 1/min	55 kW (75 KM) @ 2 800 1/min
Zbiornik paliwa	65 l	65 l
Zużycie paliwa	4.8 l/h	4.8 l/h
Zużycie paliwa ECO	2.9 l/h	2.9 l/h
Układ kierowniczy		
Promień skrętu - wewn.	3 660 mm	3 660 mm
Ogumienie		
Standardowy rozmiar opon przód	195/75 R16 / 255/65 R16 / 320/55 R16	195/75 R16 / 255/65 R16 / 320/55 R16
Standardowy rozmiar opon tył	195/75 R16 / 255/65 R16 / 320/55 R16	195/75 R16 / 255/65 R16 / 320/55 R16
Prędkość		
Prędkość transportowa	25 km/h / 40 km/h	25 km/h / 40 km/h
Prędkość zmiatania praca ciągła	-	12 km/h
Wymiary		
Długość bez szczotek	-	4 153 mm
Długość ze szczotkami	-	4 415 mm
Długość pojazdu	4 153 mm	-
Szerokość bez szczotek	-	1 345 mm
Szerokość ze szczotkami	-	1 620 mm
Szerokość pojazdu	1 345 mm	-
Wysokość bez obrotowej lampy ostrzegawczej	1 980 mm	1 980 mm
Wysokość z obrotową lampą ostrzegawczą	2 260 mm	2 260 mm
Rozstaw osi	2 044 mm	2 044 mm
Masy		
Masa własna maszyny bazowej ok.	2 100 kg	2 600 kg
Dopuszczalna masa całkowita	3 500 kg	3 500 kg
Obciążenie użytkowe	1 400 kg	900 kg
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	2 100 kg	2 100 kg
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi	2 100 kg	2 100 kg
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1 800 kg	1 800 kg
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750 kg	750 kg



www.aebi-schmidt.com
© Aebi Schmidt Group
Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dane techniczne mogą ulec zmianie.
Ilustracje niewiążące. Pomyłki i
zmiany zastrzeżone.

Dokument utworzony dnia 28.06.2022

