



**schmidt**  
a brand of aebi schmidt

# Cleango 550

Veegmachine



Een compacte maar robuuste veegmachine met een krachtige aandrijving die voldoet aan de hoogste uitlaatgasemissienorm Euro 6e. De vernieuwde cabine is state-of-the-art en biedt een ruime, overzichtelijke en comfortabele werkplek met maximaal comfort. Het logisch opgebouwde bedieningsconcept maakt intuïtief werken mogelijk. Dit alles maakt de Cleango 550 ideaal voor dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden in binnensteden.

## Belangrijkste kenmerken

- Systemvolume van **5,2 m<sup>3</sup>** in een compact ontwerp geïntegreerd in het voertuig
- Veegt met een hoge werksnelheid dankzij de **grote zuigkracht**, en **neemt gemakkelijk grote hoeveelheden vuil op**
- Efficiënte en geruisloze **Euro 6e dieselmotor**
- Verkrijgbaar als **2- of 3-bezemsysteem** met getrokken borstels

## Uw voordelen

- **Unieke werkplek:** ruime cabine met luchtgeveerde bestuurdersstoel (met individuele verstelmogelijkheid) met één hand toegang tot alle controle- en bedieningselementen.
- **Uitstekend zicht:** gebogen achterrauiten in de cabine zorgen voor een **zicht rondom van 250°**
- **Geringe slijtage:** dankzij het **getrokken borstel systeem** wordt de **schade door botsingen** aanzienlijk **beperkt** en wordt de slijtage van de bezems dus aanzienlijk verminderd

Wij weten hoe belangrijk het is dat de machines en werktuigen op elk moment beschikbaar zijn. Vraag ons naar servicecontracten-op-maat en originele onderdelen.





## Product eigenschappen

### Rijden

De nieuwe **125 kW (170 pk) sterke dieselmotor** heeft een hoog koppel en heeft tegelijkertijd een geringe uitstoot van schadelijke stoffen. Hij voldoet zowel aan de nieuwe eisen van de Euro 6e-emissienorm als aan de stage V-norm. De 6-cilinder dieselmotor heeft een laag brandstofverbruik, maar garandeert toch een uitzonderlijk betrouwbare en zuinige werking. 600 Nm bij 1.200 1/min spreken voor zich en staan voor pure prestaties zonder compromissen op het vlak van brandstofverbruik en geluidsemissies.

### Veegtechniek

De Cleango 550 is verkrijgbaar als **2- of 3-bezemsysteem** en heeft een getrokken borstelsysteem dat voor de vooras is gemonteerd. Het getrokken ontwerp heeft het voordeel dat, in vergelijking met het gestoken systeem, de schade door botsingen aanzienlijk wordt beperkt en de bezemslijtage aanzienlijk wordt verminderd.

De versie met 2 bezems heeft een veegbreedte van 2.200 mm. Met de optionele derde bezem kan de werkbreedte worden uitgebreid tot 3.550 mm. Dit maakt een **grotere oppervlaktebehandeling mogelijk (tot 66.000 m<sup>2</sup>/h)**, alsmede efficiënt vegen in gebieden met veel straatmeubilair en moeilijk bereikbare plekken. De robuust vormgegeven arm met frontbezem kan zowel links als rechts van de machine worden gebruikt en is geschikt voor onkruidbestrijding.

Alle functies van de Cleango 550 kunnen hydraulisch worden bediend vanaf het bedieningspaneel in de cabine:

- De gehele veegunit kan hydraulisch 300 mm naar rechts en naar links worden verplaatst.
- Met de optionele onafhankelijke borsteldrukinstelling, kan de hoek van de bezems vanuit de cabine hydraulisch worden aangepast aan het wegdek.
- De borsteldruk kan afzonderlijk rechts en links vanuit de cabine worden versteld. Dit maakt comfortabel vegen van rechte hoeken, goten en moeilijk bereikbare plekken mogelijk.



### Zuig- en watersystemen

De **getrokken zuigmond** bevindt zich achter de bezems, maar voor de vooras en wordt door loopwielen op een constante afstand van de grond gehouden. De zuigmond en de borstels vormen een eenheid. De ophanging van de bezemunit garandeert een optimale geleiding en dus overlap met de zuigmond. De stromingstechnisch geoptimaliseerde zuigmond zorgt ervoor dat het vegen effectief en met een lager brandstofverbruik kan worden uitgevoerd, zelfs bij een laag ventilatortoerental. Een hydraulisch bediende grofvuilklep maakt het mogelijk om grofvuil te verzamelen. Het ventilatortoerental kan gemakkelijk en comfortabel worden aangepast, waardoor er snel kan worden gereageerd op veranderingen.

Het **schoonwatersysteem** heeft een volume van 750 l. De krachtige waterpomp levert aan twee sproeiers per borstel en aan twee sproeiers in de zuigmond. Het opgenomen vuil wordt zowel bevochtigd als gecompriemd, en alleen schone, stofarme lucht komt vrij in het omgeving.



## Comfort

- **Het onderstel**, dat op de machine is afgestemd, zorgt voor veilig en comfortabel rijden, net als in een personenauto. Goed rijcomfort, robuustheid en onderhoudsvrijheid worden hier optimaal gecombineerd.
- Het **hoge draagvermogen** en het grote contactoppervlak van de wielen zorgen voor meer veiligheid bij een lage bodemdruk, ongeacht de weg- en weersomstandigheden.
- De **grote stuurhoek van 64°**, in combinatie met de korte wielbasis van 2.000 mm, zorgt voor een optimale manoeuvreerbaarheid en een bijzonder korte draaicirkel.
- Met het **optioneel vergrendelbare differentieel** op de achteras is de Cleango 550 ook op uitdagend terrein een ideale partner.

## Werkplek

Bij het ontwerp van de cabine lag de nadruk op bedieningsgemak en ergonomie. Optimaal zicht door een ruime cabine met een voorruit die tot aan de cabinevloer reikt. Een bijzonder hoogtepunt zijn de nieuwe gebogen achterruiten in de achterste rand van de cabine. Deze maken een ongekend zicht rondom mogelijk van 250°. Twee grote zijspiegels zorgen voor een perfect zicht op het werkgebied en de omgeving. Een raam in de cabinevloer zorgt voor een goed zicht op de zuigmond en de borstels.

De cabine is uitgerust met hoogwaardige geluids- en trillingsisolatie. Hierdoor kan de machinist zich nog beter concentreren en zijn of haar taken efficiënt en veilig uitvoeren. Het krachtige verwarmings- en koelingssysteem zorgt ook voor het best mogelijke ruimteklimaat tijdens het werk. De stuurkolom is in hoek verstelbaar en de cabine kan optioneel worden uitgerust met drie zitplaatsen.

Alle controle- en bedieningselementen – inclusief de joystick voor de voorste en zijbezem – zijn gemakkelijk vanuit de luchtgeveerde bestuurdersstoel te bereiken en kunnen met één hand worden bediend. De gebruikersinterface is uniek met zijn moderne design en touchscreen-display. Ook de mogelijkheid om verschillende bestuurdersprofielen op te slaan, geeft gebruikers een extra meerwaarde. Het direct voor de joystick gemonteerde toetsenpaneel met geïntegreerde ledverlichting toont de belangrijkste machinefuncties. Op de twee bedieningspanelen kiest de bestuurder bijvoorbeeld in welke werkmodus hij of zij wil werken of dat de bezemdrukinstelling moet worden geactiveerd.

De multimediaspeler is optioneel, staat voor krachtig entertainment en maakt een eenvoudige aansluiting op een smartphone mogelijk. Apple CarPlay of Android Auto, bijvoorbeeld, kunnen comfortabel en veilig worden bediend via het touchscreen. Of het nu gaat om digitale radio DAB/DAB+ of audio- of video-inhoud op USB-apparaten – alles kan worden afgespeeld. Bovendien heeft de multimediaspeler Bluetooth, zodat de bestuurder veilig telefoongesprekken kan voeren via het handsfreesysteem.



## Container

De nieuwe Cleango 550 heeft een **containervolume van 5,2 m<sup>3</sup>** laadvermogen. Dit is 10 of 15 % ruim meer dan het vorige model. Het grotere systeemvolume is baanbrekend op het gebied van prestaties en actieradius. De Cleango 550 garandeert maximale vuilopname en een grotere actieradius. De basisuitvoering is voorzien van een **kiepbare container**. Optioneel is een **hoogkieper met uitdrukstelsysteem** voor het legen van de container beschikbaar. Met de geïntegreerde hefschaar wordt de container tegelijkertijd naar boven en en naar achteren bewogen. Dit concept bevordert schoon en veilig legen voor de bestuurder. De **hydraulisch vergrendelende achterklep** met een robuuste rubberen afdichting sluit de achterklep waterdicht af van de container. Met het nieuwe afvoerluchtconcept kan de afvoerlucht eenvoudig worden omgeschakeld, afhankelijk van de veegomstandigheden.



## Moderne voertuigtechnologie

- Het thermisch verzinken van het gehele voertuigframe en belangrijke stalen onderdelen biedt hoogwaardige corrosiebescherming en duurzaam gebruik in alle weersomstandigheden.
- Een ruim bemeten watertank met een volume van 750 liter garandeert een grote actieradius gebruik. Bovendien zorgt de in het chassis gemonteerde tank voor een laag zwaartepunt en dus een veilig rijgedrag.
- De optionele hogedrukpomp met een opbrengst tot 15 l/min en tot 150 bar bedient een in het voertuig geïntegreerde slanghaspel met 20 meter slang en een handlans.
- Naast efficiënt vegen is ook veiligheid belangrijk. Om deze reden kan de Cleango 550 optioneel worden uitgerust met een 360°-camera om in elke transport- en werksituatie goed zicht te hebben op de machine en zijn omgeving.
- Het vernieuwde verlichtingsconcept biedt led-dagrijverlichting en led-werklampen, die het gehele werkgebied optimaal verlichten.

## Grote keuze aan opties

- Derde bezemarm
- Onkruidbezem
- Achteruitrij- en zuigmond-camera
- Hogedrukreiniger
- Bestuurdersstoel met luchtvering
- 3e zitplaats (extra bijrijderszitplaats)
- Multimediaspeler met smartphone-aansluiting

## IntelliOPS-telematica

Als u de activiteiten van uw Cleango 550 wilt volgen, plannen, in real time controleren, optimaliseren of bijvoorbeeld aan derden wilt factureren, gebruik dan de digitale oplossingen op ons IntelliOPS-platform. IntelliOPS ondersteunt u bij het efficiënt gebruik van uw individuele machine, maar ook in een netwerk met meerdere machines, ook die van andere merken. Hier vindt u meer informatie over onze digitale oplossingen en hoe u ze kunt gebruiken op een manier die modulair is en aangepast aan uw behoeften.



## Varianten

### Cleango 550 | 2-bezemsysteem



Een flexibel veegsysteem garandeert een schoon resultaat in elke situatie. Het getrokken, voor de vooras gemonteerde borstelsysteem heeft een veegbreedte van 2.200 mm.

### Cleango 550 | 3-bezemsysteem



Met de optionele derde bezem kan de veegbreedte worden uitgebreid tot 3.550 mm. Dit maakt een grotere oppervlaktebehandeling en vegen op twee niveaus mogelijk.

## Verwant product

### eCleango 550

Veegmachine



### eSwingo 200+


Veegmachine



### Swingo 200+

Veegmachine



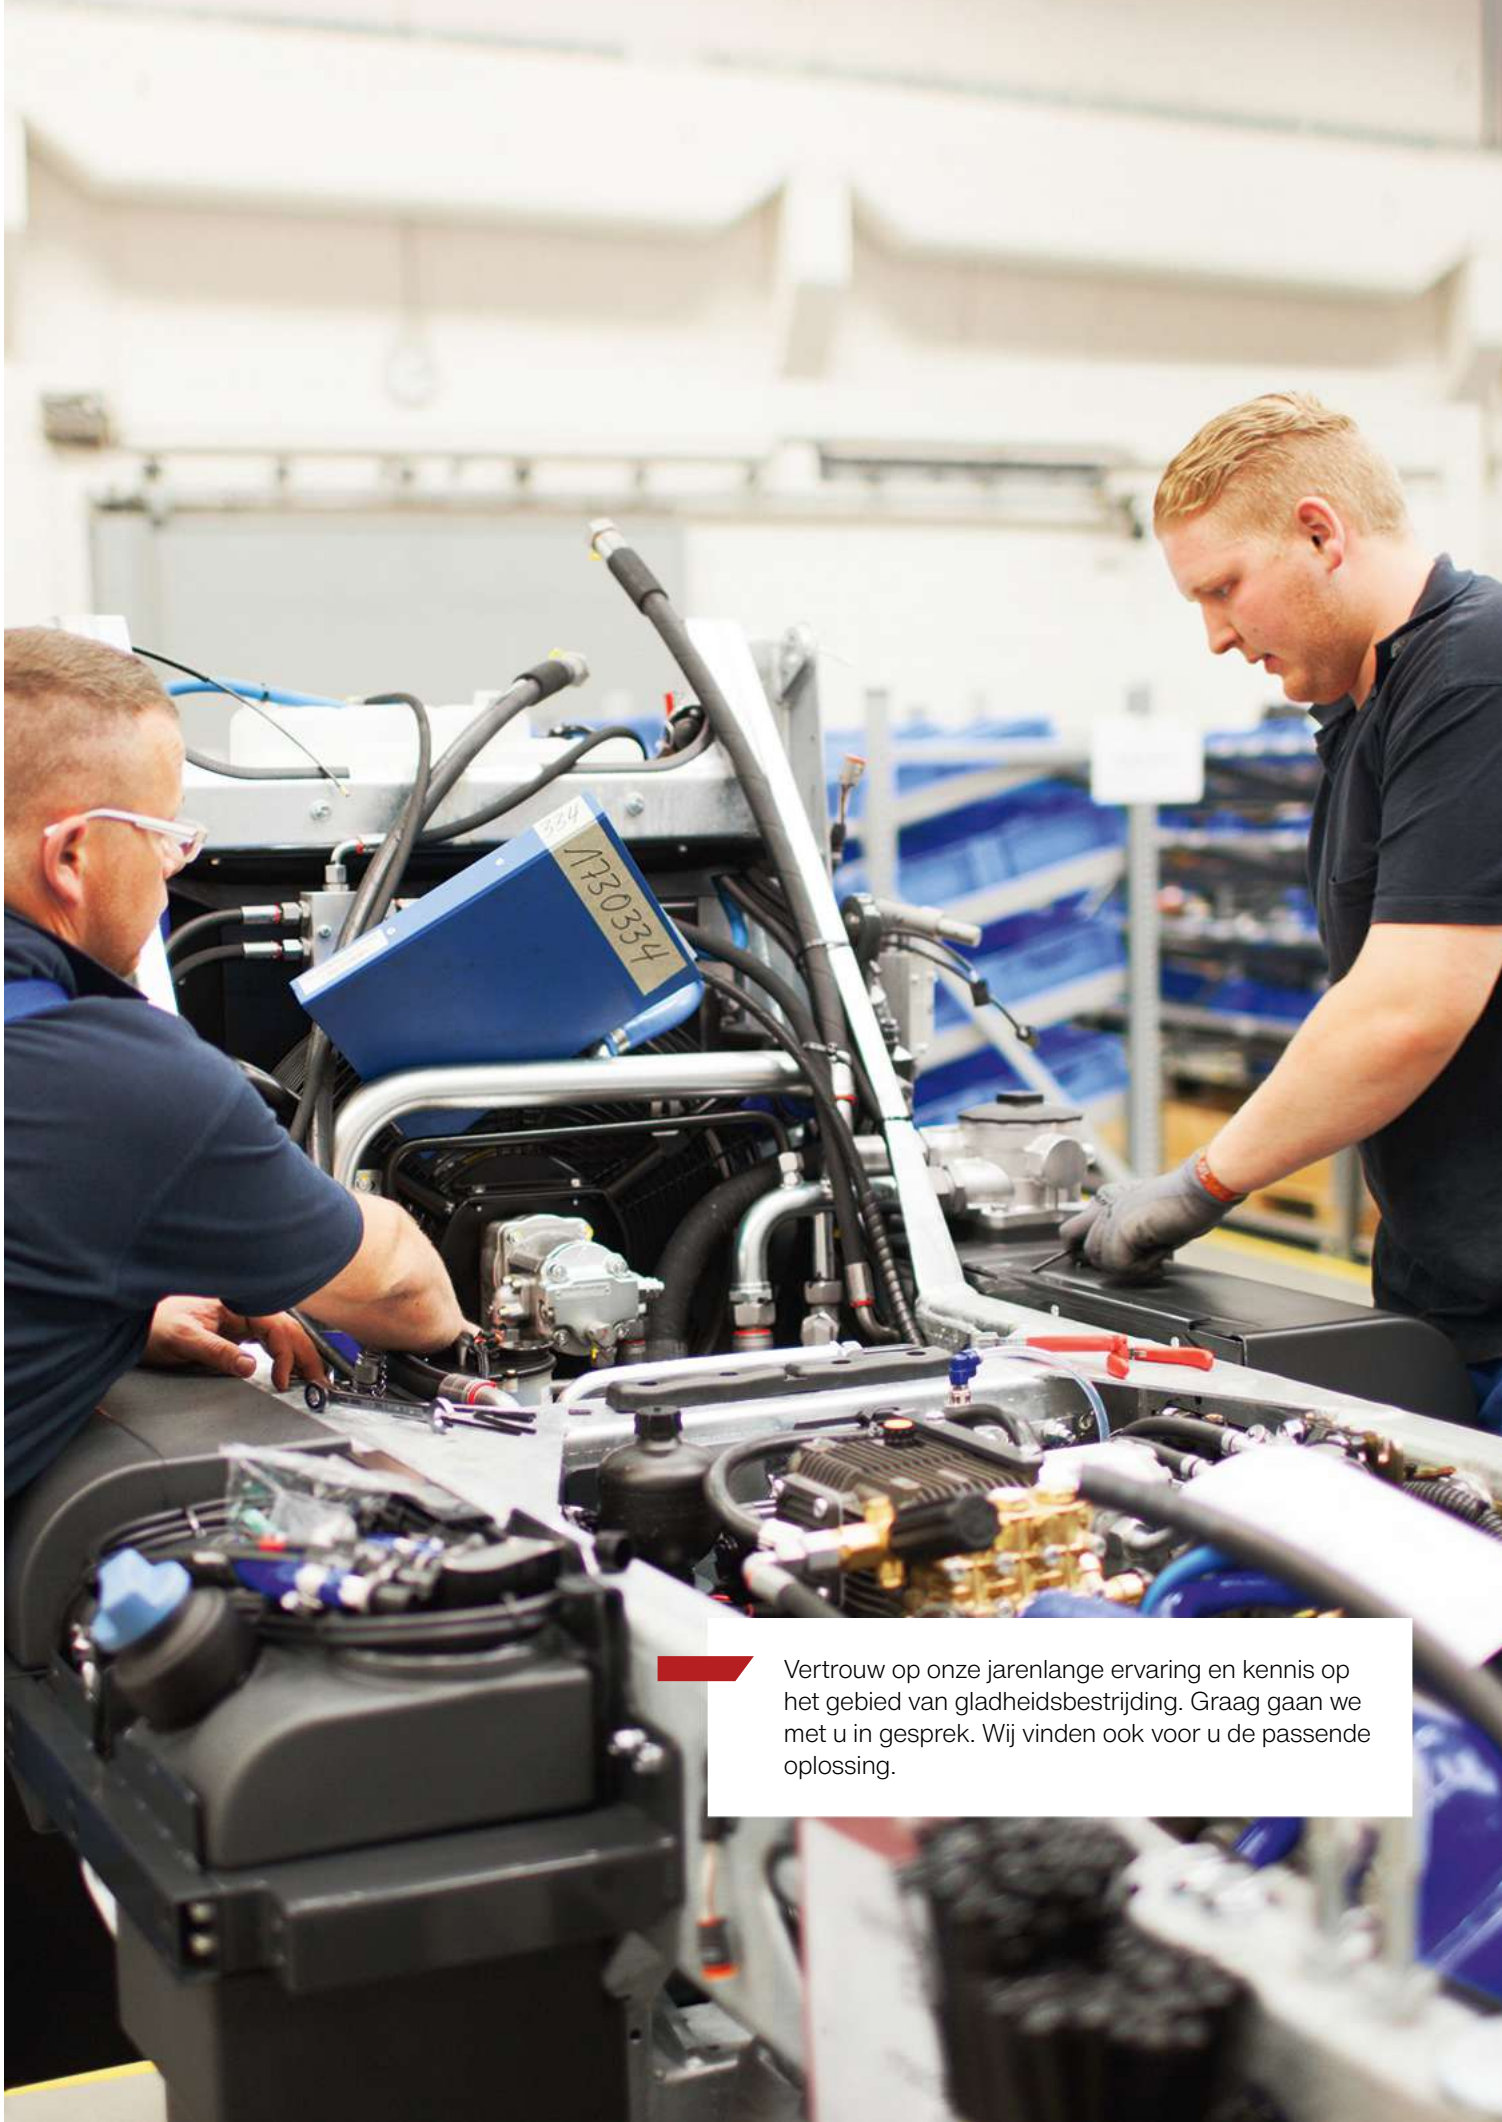

Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kennis op het gebied van gladheidsbestrijding. Graag gaan we met u in gesprek. Wij vinden ook voor u de passende oplossing.

## Technische gegevens

	Cleango 550   2-bezemsysteem	Cleango 550   3-bezemsysteem
<b>Trechter</b>		
Vuilcontainer inhoud	5.2 m <sup>3</sup>	5.2 m <sup>3</sup>
Kantelhoek	51°	51°
Stortheogte kantelafvoer	1 100 - 1 820 mm	1 100 - 1 820 mm
<b>Watersysteem</b>		
Schoonwater volume	750 l	750 l
<b>Snelheid</b>		
Transportsnelheid	25/30/40/45/50 km/h	25/30/40/45/50 km/h
Veegsnelheid continu inzet	12 km/h	12 km/h
<b>Afmetingen</b>		
Lengte zonder 3e borstel	4 650 mm	4 650 mm
Lengte met 3e borstel	5 750 mm	5 750 mm
Breedte zonder borstel	1 810 mm	1 810 mm
Breedte met borstel	2 050 mm	2 050 mm
Hoogte met zwaailicht	2 650 mm	2 650 mm
Wielbasis	2 000 mm	2 000 mm
Spoorbreedte voor	1 620 mm	1 620 mm
Spoorbreedte achter	1 310 mm	1 310 mm
<b>Gewicht</b>		
Leeggewicht van de basiseenheid ca.	6 200 kg	6 200 kg
Laadvermogen	5 300 kg	5 300 kg



© Aebi Schmidt Group  
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG  
CH-8050 Zurich, Zwitserland

Alle rechten voorbehouden. Technische gegevens kunnen veranderen. Afbeeldingen zijn niet bindend. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

Document created on 3 APR 2024

