



**schmidt**  
a brand of aebi schmidt

## Stratos 0.6 - 0.8m<sup>3</sup>

Streugerät



Der Stratos 0,6 - 0,8 m<sup>3</sup> ist eine Aufbaustreumaschine der kleinen Stratos-Baureihe und ist für den Aufbau auf kompakten Trägerfahrzeugen, wie Transportern mit Pritsche, Pick-ups oder Schmalspurfahrzeugen gedacht. Klassische Einsatzgebiete sind kleinere Flächen wie Betriebshöfe, Parkplätze, Rad- und Fusswege sowie Altstadtgassen und auch Gemeindestrassen. In der kleinen Baureihe der Stratos-Serie arbeitet die gleiche Technologie wie in den grösseren Stratos-Streumaschinen.

### Das Wichtigste in Kürze

- Ausstattung sowohl mit dem klassischen **Schnecken-** als auch mit **Bandfördersystem** möglich
- **Höchste Streu- und Verteilgenauigkeit**
- Verschiedenen **Steuerungslösungen**, speziell entwickelt für den Winterdiensteinsatz


### Ihre Vorteile

- **Bewährte Technologie** wie in der grossen Stratos Baureihe
- **Flexible Modulbauweise** für eine optimale Anpassung an das Trägerfahrzeug und die Einsatzbedingungen
- **Sparsamer Einsatz der Streumittel** dank Feuchtsalztechnologie

## Leistungsmerkmale

### Modulares Konzept

Das Modulbausystem der Stratos Aufbau-Streumaschine ermöglicht sehr wirtschaftliche Konfigurationen, die individuell auf die verschiedenen Einsatzaufgaben und Trägerfahrzeuge abstimmbare sind. Den Streugutbehälter gibt es in den Größen von 0,6 m<sup>3</sup> bis 0,8 m<sup>3</sup>. Er ist aus Edelstahl gefertigt und pulverbeschichtet. Damit wird Langlebigkeit und ein hoher Korrosionsschutz gewährleistet.

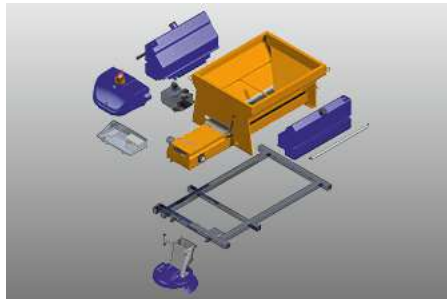

### Streutechnologie

Die kleine Stratos Aufbau-Streumaschine kann nicht nur tauende, sondern auch abstumpfende Streumittel streuen und lässt sich von einem Steuersystem in der Fahrerkabine bedienen. Die Streumaschine kann entweder mit dem klassischen Schneckenfördersystem oder mit dem Bandfördersystem ausgestattet werden. Im Rahmen einer präventiven Glättebekämpfung mit dem Stratos erfolgt durch die Feuchtsalztechnologie ein sparsamer Einsatz der Streumittel und dadurch wird sowohl Streugut eingespart als auch die Umwelt geschützt.

### Antriebssysteme

Die Stratos Streumaschine kann von unterschiedlichen Systemen angetrieben werden. Einfachste Lösung ist die Hydraulik am Fahrzeug, die für den Antrieb sorgt. Falls keine Hydraulik vorhanden ist, bietet der Rotopower auch eine innovative und effiziente Möglichkeit an, bei der die Rotation der hinteren Achse ohne Reibungsverlust genutzt wird, indem sie direkt an der Radnabe abgenommen wird. Eine weitere Alternative ist der klassische Dieselmotor.

### Steuerungs- und Informationstechnik

Die Schmidt EvolutionLine umfasst drei verschiedene Bedienkonzepte, die Arbeit leichter und effizienter machen. Dank dieser ausgefeilten Steuerungstechnik kann der Fahrer alle Funktionen bequem aus dem Fahrerhaus steuern und so direkt auf veränderte Fahrbahnsituationen reagieren. Je nach Ausstattungsvariante ist eine temperaturabhängige Dosierung möglich (ThermoLogic), lassen sich Routen im Voraus planen (Route Assistant) oder ist ein Abgleich mit dem IntelliOPS Streudatenmanagementsystem möglich.



## Verwandte Produkte

### Syntos

Streugerät



### Traxos

Streugerät



### SNK

Schneepflug



## Technische Daten

	Stratos 06	Stratos 08
<b>Behälter</b>		
Behältervolumen	0.6 m <sup>3</sup>	0.8 m <sup>3</sup>
<b>Feuchtsalzeinrichtung</b>		
Tankvolumen integrierter Tank	350 l	350 l
<b>Fördersystem</b>		
Fördersystem	Band / Schnecke	Band / Schnecke
<b>Verteilersystem</b>		
Verteilersysteme	<b>Basic Mischsystem:</b> Streutellerdurchmesser: 350 mm Streubreite: 2 - 6 m	<b>Basic Mischsystem:</b> Streutellerdurchmesser: 350 mm Streubreite: 2 - 6 m
<b>Aufbau-/Abstellsystem</b>		
Aufbau-/Abstellsystem	Abstellfüsse	Abstellfüsse
<b>Antriebssystem</b>		
Antriebsart	Fahrzeughydraulik / Rotopower / Motorantrieb	Fahrzeughydraulik / Rotopower / Motorantrieb
<b>Steuerungssystem</b>		
Steuerungssystem	EC / EP / ES	EC / EP / ES
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht ab ca.	331 kg	331 kg

 **aebi schmidt**  
group

Aebi Schmidt Holding AG  
Leutschenbachstrasse 52  
CH-8050 Zurich, Schweiz  
Tel.: +41 44 308 58 00  
[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

© Aebi Schmidt Group  
Alle Rechte vorbehalten.  
Technische Daten können sich ändern.  
Abbildungen sind nicht verbindlich.  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Dokument erstellt am 10 MÄR 2025

