CC 111 / CC 120 / CC 130

Motocoltivatore - Combicut CC

Le nuove falciatrici motorizzate Aebi Combicut combinano la comprovata versatilità e la semplicità d'uso dei modelli precedenti con una tecnologia moderna e maggiori prestazioni. Le robuste macchine ad asse singolo convincono grazie alla trasmissione continua, al preciso sterzo attivo e all'ampia gamma di accessori compatibili. Sono ideali per lavori come la falciatura, la fienagione, la pacciamatura, la semina, la fresatura, lo spazzamento, il soffiaggio delle foglie o lo sgombero della neve e sono sinonimo di qualità duratura.

Highlights

- **Massima sicurezza** sui terreni più impegnativi grazie alla sua **trasmissione idrostatica** variabile
- **Versatile con un'ampia gamma di accessori,** per un utilizzo tutto l'anno
- **Funzionamento e maneggevolezza semplici**

I vantaggi

- **Comfort di lavoro e di utilizzo:** manubrio con smorzamento delle vibrazioni, sterzo attivo e senza sforzo tramite le colonne o la leva manuale
- **Sicurezza:** entrambe le mani sul manubrio, sterza attivamente in risposta alla minima pressione, guida in punta di dita
- **Massima efficienza:** azionamento meccanico del dispositivo, regolazione della velocità infinitamente variabile

Più potenza, più comfort - L'Aebi CC 111 convince grazie al 20% di potenza in più e alla riduzione di rumore e vibrazioni.

Questo documento è stato tradotto automaticamente dalla versione originale in inglese.

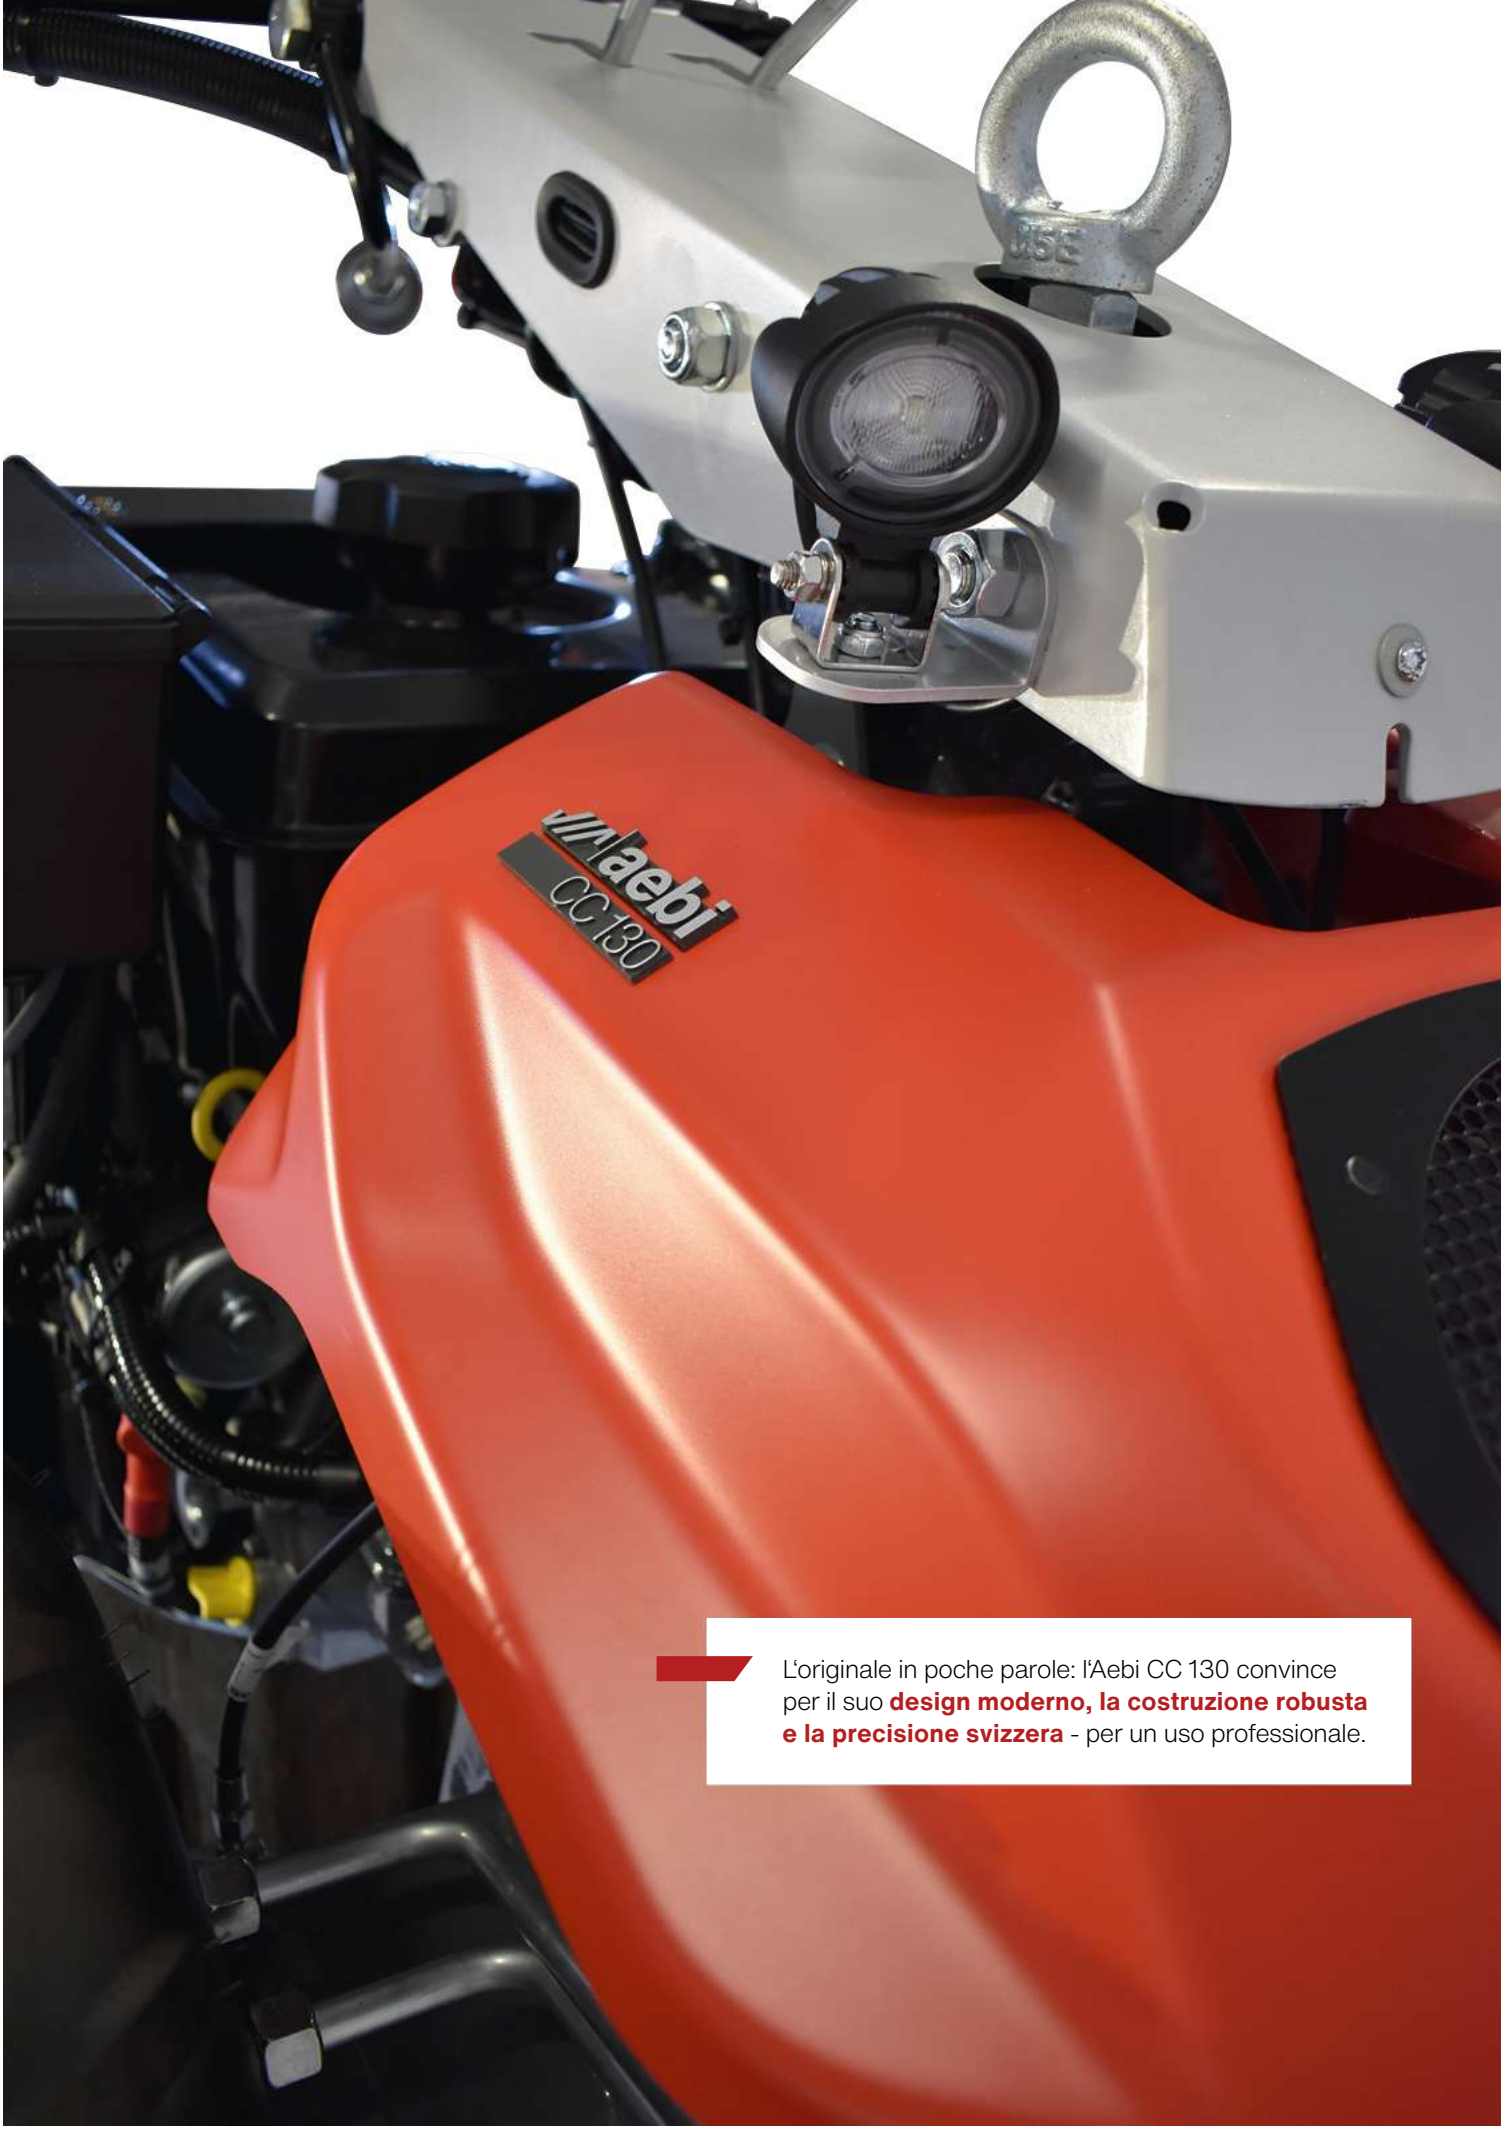

L'originale in poche parole: l'Aebi CC 130 convince per il suo **design moderno, la costruzione robusta e la precisione svizzera** - per un uso professionale.

Questo documento è stato tradotto automaticamente dalla versione originale in inglese.

Caratteristiche principali

Concetto tecnico

Il Combicut ha due pompe a cilindrata variabile e due motori idraulici. Sono controllati, meccanicamente tramite il manubrio, ed elettronicamente tramite la leva di comando. Lo sterzo idrostatico servoassisitito rende il Combicut molto intuitivo, con minimo sforzo da parte dell'operatore.
Ciò significa che non si perde energia durante la sterzata e la macchina si stabilizza senza sforzo anche sui pendii più ripidi. Le manovre di svolta molto strette possono essere eseguite facilmente e il Combicut può essere girato sul posto, riducendo al minimo i danni al terreno e fornendo la massima stabilità.
Lo sterzo attivo può essere impiegato su Combicut CC 36 anche quando il timone è bloccato. Ciò garantisce la stabilità direzionale della macchina durante i lavori su pendii ripidi con attrezzature pesanti, senza perdere la comodità dello sterzo attivo.

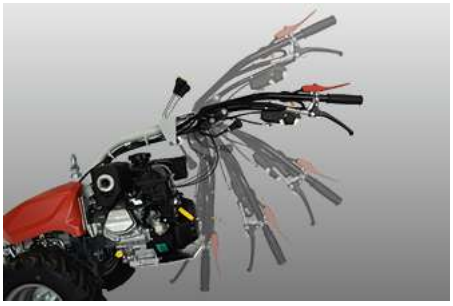

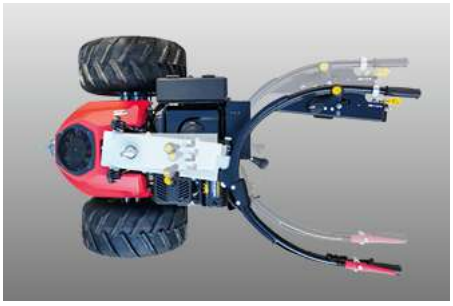

Leva di comando

La leva di comando del Combicut, facile da usare e altamente visibile, risponde prontamente al tocco più leggero ed esegue esattamente i comandi dell'operatore. Durante la retromarcia, la leva torna automaticamente in folle quando viene rilasciata. In combinazione con lo sterzo attivo, che risponde a una leggera pressione laterale, questa semplice operazione offre un livello superiore di guida e comfort operativo.

Azionamento

Gli attrezzi vengono azionati meccanicamente utilizzando il collaudato attacco rapido Aebi.

Concetto di ruota doppia CC

Montare e sostituire le ruote gemellate sulle nostre falciatrici monoasse non è mai stato così facile e veloce. Grazie a un sistema di adattatori robusto e sofisticato, le ruote gemellate possono essere montate in un batter d'occhio - compatibile con i modelli CC 120 e CC 130. Il sistema è adatto per pneumatici esistenti su cerchi standard Aebi. Per una trazione ancora migliore su terreni accidentati, sono disponibili pneumatici chiodati di dimensioni adeguate per i nuovi modelli.
Ulteriori informazioni

Questo documento è stato tradotto automaticamente dalla versione originale in inglese.

Agricoltura

La specialità del Combicut è la falciatura. A seconda del modello, sono possibili larghezze di lavoro massime di 1,75 m - 2,20 m, mentre una varietà di pneumatici garantisce prestazioni eccellenti sui pendii più ripidi. Un sistema di connessione rapida consente di utilizzare un'ampia varietà di accessori e di effettuare il mulching, utilizzando una trincia, o di sgomberare la neve con una lama da neve o con una turbina. Il Combicut non solo è comodo da usare, è enormemente versatile.

Servizi municipali

Per lavori in aree verdi con terreni difficili, ripidi o delicati, Combicut è la soluzione perfetta. L'ampia gamma di attrezzi e la facilità con cui la macchina può essere azionata, si traducono in un'elevata efficienza lavorativa. Oltre a falciare, tramite una barra falciante, un piatto mulching o una trincia, è possibile utilizzare un'ampia varietà di altri accessori grazie al sistema di connessione rapida. Lame, frese e spazzole da neve, unità spazzatrici, spazzole da diserbo, erpici rotanti: non ci sono praticamente limiti ai diversi accessori disponibili, rendendo Aebi Combicut un vero tuttofare.

Attrezzature supplementari

Per saperne di più sugli attrezzature supplementari, visita https://www.aebi-schmidt.com/it/prodotti-e-soluzioni/altro/#attrezzature-supplementari-aebi-combicut

Galleria

Varianti

CC 111

Il trattore monoasse più compatto di Aebi ha un nuovo design con un motore da 10 CV che fornisce fino al 20% di potenza in più a parità di peso. La nuova trasmissione è silenziosa e a basse vibrazioni.

CC 120

Il versatile CC 120 è alimentato da un motore a carburatore da 14 CV. Il trattore ad asse singolo ha 3 velocità ed è ora compatibile con il sistema a doppia ruota Aebi.

CC 130

Il CC 130 è dotato di un motore da 14 CV a vibrazioni particolarmente ridotte con sistema di iniezione elettronica del carburante (EFI). La macchina è dotata di serie di avviamento elettrico, contaore e Tiptronic a 10 livelli.

Prodotto correlato

CC 110 / CC 36

Motocoltivatore - Combicut CC

CC 150 / CC 160

Motocoltivatore - Combicut CC

CC 140e

Motocoltivatore - Combicut CC

Questo documento è stato tradotto automaticamente dalla versione originale in inglese.

Aebi CC 130 - prestazioni impressionanti: con 14 CV e un motore EFI, il CC 130 garantisce **la massima efficienza e precisione**. L'originale, costruito per le massime esigenze e la massima durata.

Dati tecnici

	CC 111	CC 120	CC 130
Sistema di trasmissione - Motore			
Tipo motore	B&S-Vanguard	B&S-Vanguard	B&S-Vanguard (EFI)
Numero cilindri	1	1	1
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina
Serbatoio carburante	3.6 l	6.1 l	5.8 l
Prestazione	7.5 kW (10 PS)	10.4 kW (14 PS)	10.4 kW (14 PS)
Trazione idrostatica regolabile in continuo	si	si	si
Frizione elettromagnetica	si	si	si
Freno	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Velocità albero PTO	852 1/min	854 1/min	854 1/min
Collegamento attrezzatura			
Sistema di connettori ad innesto rapido Aebi	si	si	si
Larghezza minima coltello	1 450 mm	1 450 mm	1 450 mm
Larghezza massima coltello	1 900 mm	2 200 mm	2 200 mm
Pneumatici			
Pneumatici base	4.00-8 AS 16x6.50-8 Terra	5.0-10 AS 22x11.00-10 Terra Ruote chiodate ad aria a tre file	5.0-10 AS 22x11.00-10 Terra Ruote chiodate ad aria a tre file
Ruote gemellate/ruote a gabbia/ ruote a doppia gabbia/ruote chiodate	si	si	si
Velocità			
Velocità in avanti	0-7 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h
Numero di velocità di guida	–	3	10
Velocità in retromarcia	0-4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h
Equipaggiamento			
Impianto di illuminazione con fari	opzione	opzione	opzione
Sistema illuminazione a LED	opzione	opzione	opzione
Disconnessione delle ruote	no	opzione	opzione
Freno di stazionamento	Serie	Serie	Serie
Avviamento elettrico per motore	opzione	no	Serie
TipTronic a 10 fasi	no	no	Serie
Pesi			
Peso	125 kg	165 kg	169 kg

aebi schmidt group

Aebi Schmidt Holding AG
Lindbergh-Allee 1
CH-8152 Glattpark, Svizzera
Tel.: +41 44 308 58 00
www.aebi-schmidt.com

© Aebi Schmidt Group
Tutti i diritti riservati.
I dati tecnici possono variare.
Le immagini non sono vincolanti.
Salvo errori e modifiche.

Documento creato il 24 AGO 2026