

**LADOG**

a brand of aebi schmidt

# T1250

Multifunktionellt transportfordon



Vår LADOG T1250 är den mångsidiga allroundmaskinen för kommunal användning. Dess kompakta design gör att den kan användas på trottoarer, samtidigt som den har tillräckligt med kraft för tunga redskap som snöslungor eller sopmaskiner. Med en tillåten totalvikt på upp till 6.000 kg och en kraftfull hydrostatisk drivning imponerar den med sin effektivitet och flexibilitet.

## Det viktigaste i korthet

- Mångsidig **allroundmaskin för kommunal användning** under alla årstider
- **Kompakta mått som** är idealiska för smala trottoarer och stadsmiljöer
- **Kraftfull hydrostatisk drivning** för exakt kontroll och hög flexibilitet
- Användning året runt med alternativ för **snöröjning, underhåll av grönytor, sopning och mycket mer**
- Den låga tomvikten möjliggör en **hög nyttolast** på upp till 3.400 kg

## Dina fördelar

- **Ergonomiskt arbete:** Bekväm förarhytt för hög arbets kvalitet.
- **Mångsidig** användning: Flera användningsalternativ för uppgifter inom den kommunala sektorn.
- **Säker drift:** Hög stabilitet och manövrerbarhet garanterar säkert arbete i trånga utrymmen.
- **Tillförlitlig prestanda:** Robust motor för konstant hög prestanda under krävande förhållanden.
- **Enkelt underhåll:** Direkt åtkomst till underhållsenheter för snabb service och minimerad stilleståndstid.





Vi vet hur viktigt det är att maskiner och redskap alltid ska vara operativa. **Prata med oss** om skräddarsydda serviceerbjudanden och originalreservdelar.



## Prestanda funktioner

### Motorisering

LADOGs skåpbilar är utrustade med moderna, miljövänliga dieselmotorer från VM eller HATZ. De uppfyller de senaste utsläppsnormerna (EURO 6c/e eller steg V) och följer gällande bullerregler. De erbjuder därför en effektiv och kraftfull drivlösning med låga utsläpp. Följande motorvarianter finns tillgängliga för LADOG T1250:

- **Dieselmotor VM 4 cyl. EURO 6c**  
84 kW (113 hk) vid 3000 rpm, 420 Nm vid 1100 rpm
- **Dieselmotor VM 4 cyl. EURO 6e**  
100 kW (136 hk) vid 2700 rpm, 500 Nm vid 1100 rpm
- **Dieselmotor HATZ EU steg V (T5)**  
55,4 kW (75 hk) vid 2300 rpm, 244 Nm vid 2100 rpm

### Traktionsdrivning

Den kontinuerligt variabla hydrostaten säkerställer exakt kraftöverföring och exakt körning. Den permanenta fyrhjulsdriften och differentialsjärrarna garanterar maximalt grepp.

- Kraftfull hydrostat för steglös körning
- Maximalt väggrepp tack vare permanent fyrhjulsdrift
- Hög dragkraft även vid låga hastigheter
- Exakt kontroll med känslig hydrostatreglering
- Terrängegenskaper tack vare 100 % låsbar mittdifferential

### Ram

Den vridstyva dubbelramskonstruktionen av slutna rektangulära rörprofiler garanterar maximal stabilitet. Motorn är placerad mellan axlarna under plattformen, vilket ger en optimal tyngdpunkt. Före monteringen grundmålas och lackeras ramen enligt en hög standard för att klara även de tuffaste förhållanden. Chassit, som tillverkas internt, är baserat på en robust stegram som enkelt absorberar höga krafter och nyttolaster.



### Arbetshydraulik

Olika högkvalitativa hydraulsystem finns tillgängliga beroende på kraven - från enkel kugghjulspumpshydraulik till kraftfull proportionalhydraulik med flera drivkretsar, lastkännande styrning och joystickstyrning.

#### 1-krets kugghjulspumpshydraulik

- Kugghjulspumpshydraulik 50 l/min fram eller bak, 200 bar **eller**
- Växelpumpshydraulik 63 l/min fram eller bak, 200 bar

#### 2-krets kugghjulspump hydraulik

- Växelpumpshydraulik 63 l/min fram, 50 l/min bak, 200 bar

#### 2-krets proportionell hydraulik

- Proportionell hydraulik 63 l/min fram, 50 l/min bak, 200 bar **eller**
- Proportionell hydraulik 63 l/min fram, 63 l/min bak, 200 bar

#### 3-krets proportionell hydraulik

- Proportionell hydraulik 63/63/50 l/min, upp till 315 bar topptryck

#### Högpresterande hydraulik

- 113 l/min / 126 l/min, upp till 315 bar topptryck
- 120 l/min, 420 bar

### Arbetsplats

Den ergonomiskt utformade hytten erbjuder hög körkomfort, optimal sikt och intuitiv manövrering.

- Rymlig interiör med utmärkt sikt åt alla håll, särskilt för frontredskap
- Överskådligt placerade reglage
- Multifunktionsdisplay med varningssignaler
- Kompakta yttermått, men ändå gott om utrymme för manövrering

## Vinterservice

LADOG imponerar i vintertjänst med sin höga effektreserv, permanenta fyrhjulsdrift och harmoniserade hydraulik. Tack vare de kompakta frontmåttan kan kraftfulla snöplogar och snöslungor enkelt kopplas på. Det stora lastutrymmet och den höga nyttolasten ger tillräckligt med utrymme för monterade spridare.



## Klippning & skötsel

LADOG är det perfekta fordonet för underhåll av parker och krävande grönområden. Med ett brett utbud av redskap, t.ex. slagklippare med sug, fronttorkklippare eller förlängningsarmar med mulcher eller häcksax, erbjuder den allt för effektivt underhållsarbete. Den permanenta fyrhjulsdriften och den balanserade viktfordelningen säkerställer optimal dragkraft och markskydd, även i svår terräng.



## Svepande

LADOG-transportörer med sopaggregat rengör vägar, trottoarer och torg på ett effektivt sätt. Beroende på behov finns 2- eller 3-broomteknik, frontsopvals eller ogräsborste att tillgå. Sopmaterialet matas genom mittkanalen direkt in i sopbehållaren. Ett manuellt sugrör finns som tillval för svåråtkomliga områden.

## Tvättning, hållning och intensiv rengöring

LADOG T1250 kan utrustas med tvätt-, håll- och rengöringssystem för olika användningsområden. Bevattningsystem med i sidled utdragbara skenor ger ett stort arbetsområde, kompletterat med sprut- eller högtryckslansar. Vattentunnor med en volym på upp till 2.000 liter försörjer systemet via rör som är förlagda i ramen. Ett bevattningssystem möjliggör riktad bevattning av växter direkt från fordonet. För intensiv rengöring, t.ex. för att avlägsna spår av olja eller tuggummi, finns kraftfulla redskap från välkända tillverkare.



## Galleri



## Relaterad produkt

### T1150

Multifunktionellt transportfordon



### T1400


Multifunktionellt transportfordon



### T1700

Multifunktionellt transportfordon

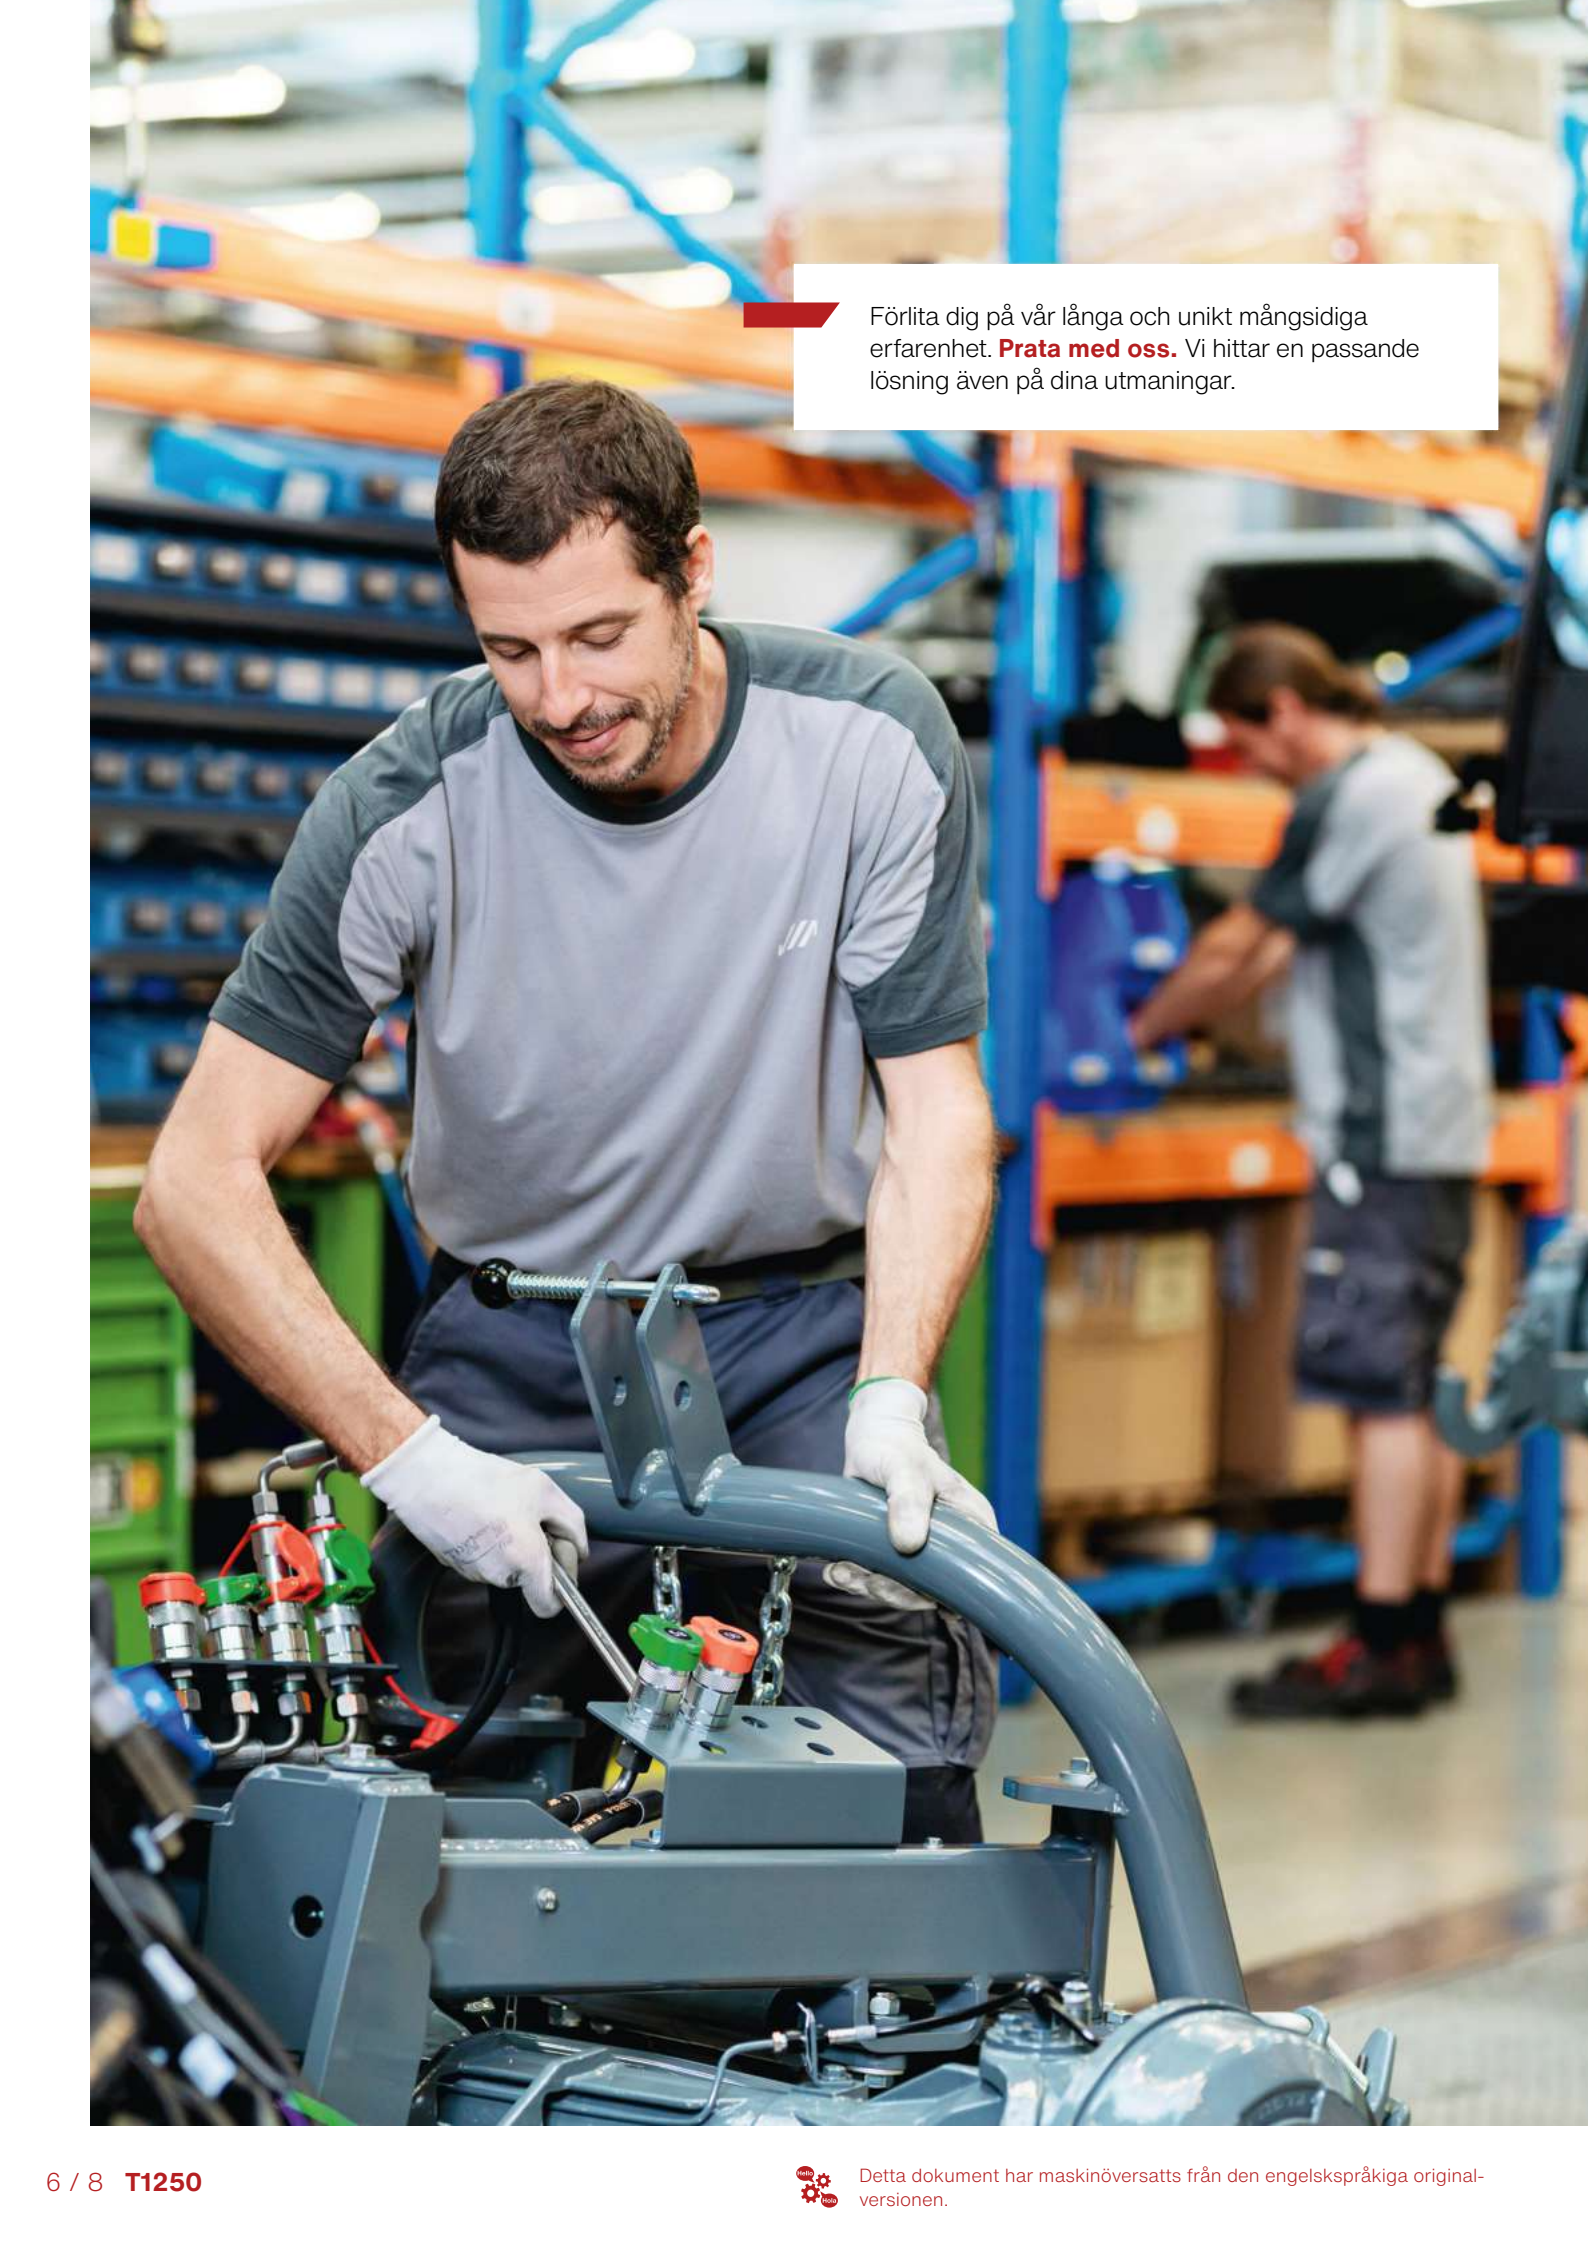

A man with a beard, wearing a grey and dark blue work shirt and white gloves, is focused on working on a grey engine. He is using a tool to adjust a component. The background shows a factory environment with blue and orange structural elements and another worker in the distance.

Förlita dig på vår långa och unikt mångsidiga erfarenhet. **Prata med oss.** Vi hittar en passande lösning även på dina utmaningar.



## Tekniska data

<b>Drivsystem</b>	
Motortyp	FCA R754EU6C
Antal cylindrar	4
Avgasutsläpp	Euro 6c
Bränsle	Diesel
Prestanda	84 kW (113 PS) @ 3 000 1/min
Max. vridmoment vid hastighet	1 100 1/min @ 420 Nm
Axelsystem	permanent fyrhjulsdraft
<b>Drivsystem 2</b>	
Motortyp	FCA R754EU6EH
Antal cylindrar	4
Avgasutsläpp	Euro 6e
Bränsle	Diesel
Prestanda	100 kW (136 PS) @ 2 700 1/min
Max. vridmoment vid hastighet	1 100 1/min @ 500 Nm
Axelsystem	permanent fyrhjulsdraft
<b>Drivsystem 3</b>	
Motortyp	4H50TICD
Antal cylindrar	4
Avgasutsläpp	Stufe V
Bränsle	Diesel
Prestanda	55.4 kW (75 PS) @ 2 300 1/min
Max. vridmoment vid hastighet	2 100 1/min @ 244 Nm
Axelsystem	permanent fyrhjulsdraft
<b>Hydraulsystem</b>	
Rörelsehydraulik (1:a kretsen tillval)	50 l/min / 200 bar och prestandahydraulik 63 l/min / 200 bar
Rörelsehydraulik (2:a kretsen tillval)	113 l/min / 200 bar och prestandahydraulik 126 l/min / 200 bar
Rörelsehydraulik (3:e kretsen tillval)	50 l/min / 200 bar och prestandahydraulik 63 l/min / 200 bar
Högpresterande hydraulik flödes hastighet	120 l/min / 420 bar
<b>Bromsar</b>	
Bromsar	Hydraulbromssystem med dubbla kretsar och lastreglering på bakaxeln
Hydraulisk dubbelkrets broms	Ja
<b>Styrenhet</b>	
Främre styrning	Ja
Styrning på samtliga hjul	Tillval
Styrning bak	Tillval
Vändradie framhjulstyrning	5 200 mm
Vändradie med 4 hjul	3 200 mm
<b>Utrustning</b>	
Luftkonditionering	Tillval
Luft multifunktionell manöverspak	Ja
<b>Hastighet</b>	
Transporthastighet	30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 61 km/h
<b>Dimensioner</b>	
Bredd med däck	1 300 mm
Bredd med hytt	1 250 mm
Höjd vid hytt (beroende på däck & belastning)	2 200 mm
Längd	3 795 / 3 925 mm
Hjulbas	2 300 mm
<b>Vikt</b>	
Tomvikt	2 600 kg
Tillåten totalvikt ca (med standardutrustning)	6 000 kg
Max. vikt på framaxeln	3 000 kg
Max tillåtet tryck på bakaxeln (beroende på däck)	3 000 kg



Aebi Schmidt Holding AG  
Leutschenbachstrasse 52  
CH-8050 Zurich, Schweiz  
Tel.: +41 44 308 58 00  
[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

© Aebi Schmidt Group  
Med ensamrätt.  
Tekniska data kan ändras.  
Bilder är inte bindande.  
Med förbehåll för misstag och ändringar.  
Dokumentet upprättat den 20 MAJ 2025

